


# DTSD1352-C/1 (6)A\*

Contador de energía inteligente trifásico

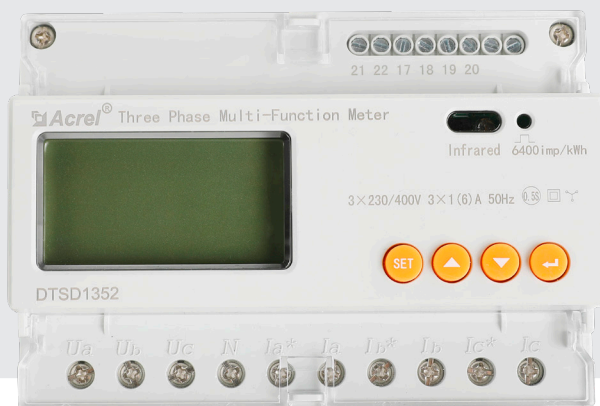

Denominación	DTSD1352-C/1 (6)A
<b>Parámetros Eléctricos</b>	
Tensión nominal	230 Vac / 400 Vac
Rango de tensión de entrada	57.7 / 100 Vac - 268 / 464 Vac
Consumo de energía	<2W (10 VA)
Corriente de funcionamiento max.	3x1 (6) A (via CTs)
Frecuencia de la red	50 Hz / 60 Hz
Precisión de la medición	Class 0.5 (Activo)
Interfaz y comunicación	RS485
<b>Condiciones ambientales</b>	
Grado de protección	IP20
Temperatura de funcionamiento	-25 to 55 °C
Humedad relativa	0 - 95 %
<b>Parámetros Generales</b>	
Dimensiones (W*H*D)	126 * 91 * 74 mm
Peso	0.35 kg
Instalación	35 mm DIN-rail

\* DTSD1352-C/1 (6)A tiene que ser usado con CT externo.